



Sendvičové panely Strecha PUR

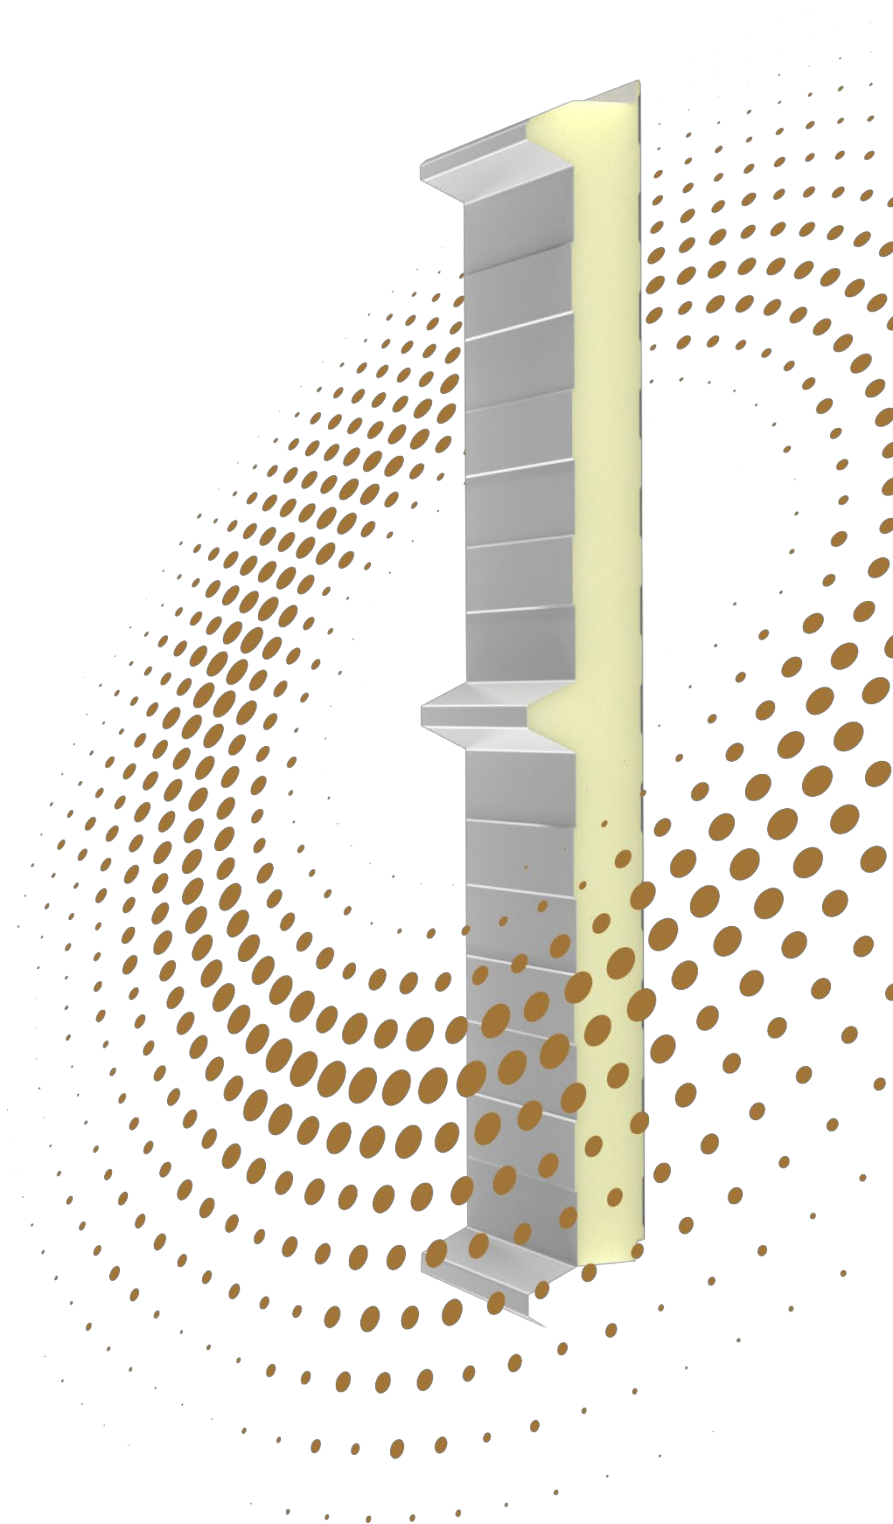


Prehľad produktov

Tepelnoizolačné strešné panely PUR majú 3 výstužné rebrá a predstavujú moderné a efektívne riešenie opláštenia, ktoré poskytuje každej stavbe lepšiu tepelnú izoláciu, tesnosť a odolnosť. Tento typ panelov možno použiť na všetky typy konštrukcií, kde je sklon strechy vyšší ako 7 %.

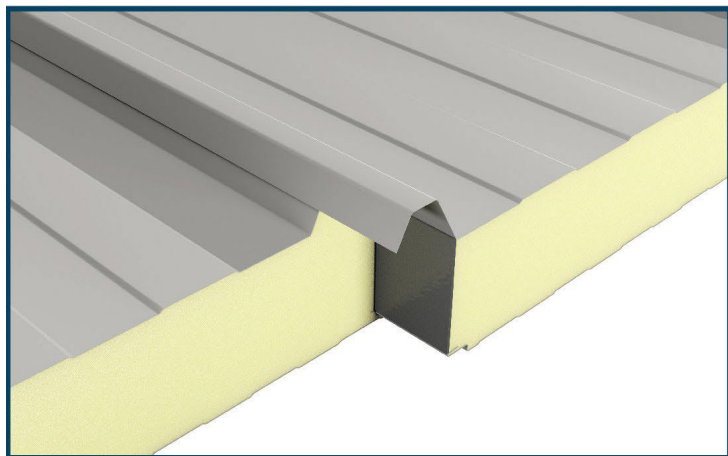

Použitie

Tepelnoizolačné panely možno použiť na širokú škálu stavieb, ako sú: priemyselné budovy na výrobu a skladovanie, logistické centrá, obchodné centrá, agrozootechnické budovy, športové areály, malé stavby (autoumyvárne, skladovacie priestory) a mnohé ďalšie. Každú aplikáciu je potrebné overiť na základe individuálnych požiadaviek projektu.

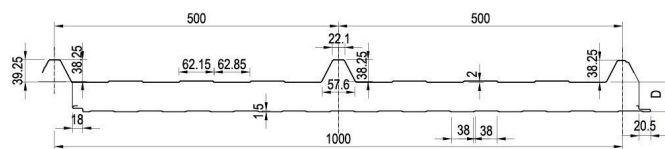

Technické parametre

Šírka modulu / šírka krytu [mm]	Hrúbka jadra	Hmotnosť [kg/m ²]	Tepelná priepustnosť (hodnota U) podľa EN 14509:2013 [W/m ² ·K]
1,000	30	9.1	0.68
	40	9.47	0.52
	50	9.84	0.46
	60	10.21	0.36
	80	10.95	0.27
	100	11.69	0.22
	120	12.43	0.18
	150	13.54	0.15

Technické údaje platia pre hrúbku líca Ext / Int. 0,45 / 0,40 mm.

Požiarna odolnosť

Strešný panel PUR bol testovaný a schválený v súlade s normou SR EN 14509:2013.

Šírka modulu / šírka krytu [mm]	Hrúbka jadra	Reakcia na oheň	Požiarna odolnosť - strecha
1,000	30	F	NPD
	40	F	NPD
	50	F	NPD
	60	F	NPD
	80	F	NPD
	100	F	NPD
	120	F	NPD
	150	F	NPD

Farby

RAL
9002RAL
9010RAL
9006RAL
9007RAL
7016RAL
6005RAL
6021RAL
8017RAL
3011RAL
3000RAL
5010

Profilácia

Profilácia	Vonkajšia	Vnútná
3 rebrá		
L - Lis		
S - štandardný		

Klamiarske prvky

	Variant A	Variant B
Hrebenáč ext.		
Hrebenáč int.		
Čelo strechy		
Ukončenie pri žľabe		
Spoj stena a strecha		
Doraz k objektu		

